


O gamă de unități de condensare cu inverter R-410A, destinate aplicațiilor pereche cu unități de tratare a aerului sau perdele de aer CYQ.

- › Unități controlate prin inverter
- › Domeniu larg de capacități (de la clasa 100 la 250)
- › Pompă de căldură
- › R-410A
- › Posibilități flexibile de control:
 - Control x: controlul temperaturii aerului (temperatură de refulare, temperatură de aspirație, temperatura camerei) cu ajutorul dispozitivului extern (controler DDC)
 - Control y: controlul temperaturii de evaporare prin intermediul controlului Daikin (nu este necesar un controler DDC)
 - Control z: controlul temperaturii aerului (temperatura de aspirație, temperatura camerei) prin intermediul controlului Daikin (nu este necesar un controler DDC)
- › Este disponibilă o gamă largă de kituri valve de expansiune (nu este necesară pentru perdelele de aer CYQ)

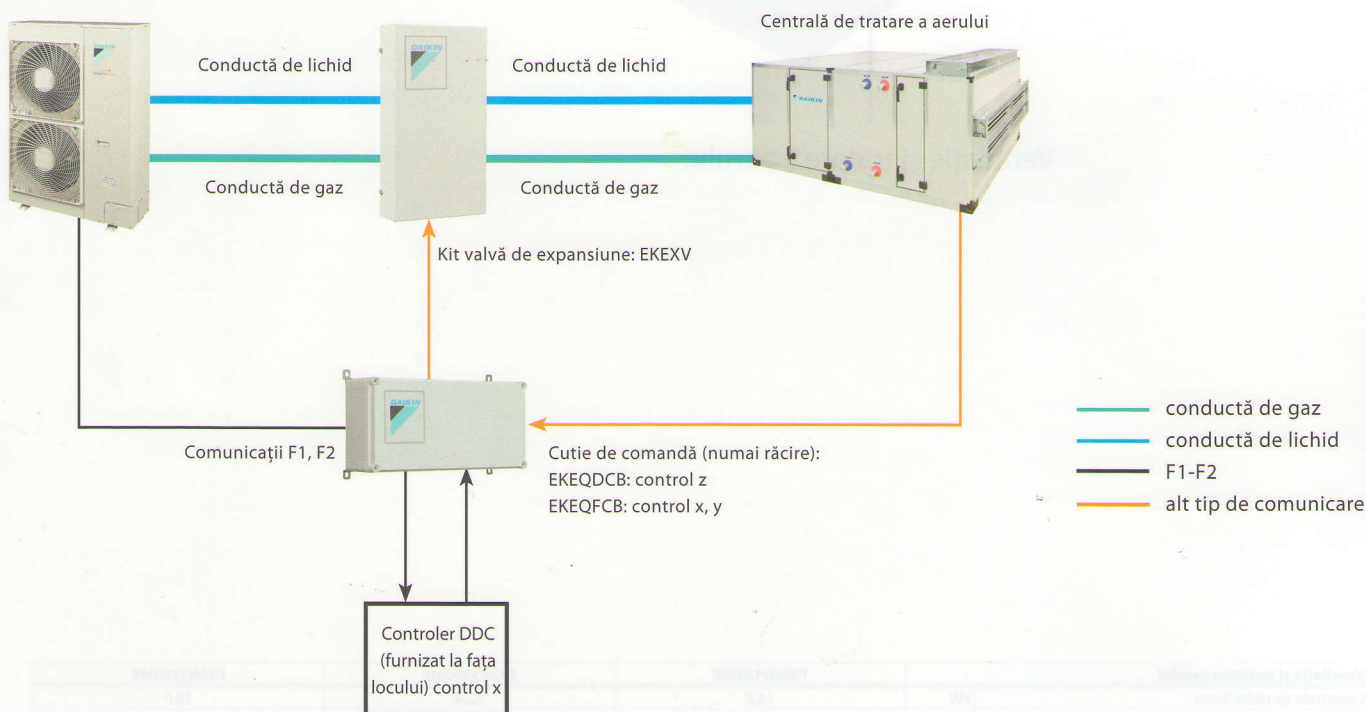

TABEL DE COMBINAȚII		Cutie de comandă		Kit valvă de expansiune						
		control z	control x sau y	clasa 63	clasa 80	clasa 100	clasa 125	clasa 140	clasa 200	clasa 250
		EKEQDCBA	EKEQFCBA	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
1~	ERQ100AV1	P	P	P	P	P	P	-	-	-
	ERQ125AV1	P	P	P	P	P	P	P	-	-
	ERQ140AV1	P	P	-	P	P	P	P	-	-
3~	ERQ125AW1	P	P	P	P	P	P	P	-	-
	ERQ200AW1	P	P	-	-	P	P	P	P	P
	ERQ250AW1	P	P	-	-	-	P	P	P	P

P: Pereche: Combinație în funcție de volumul bateriilor de la centralele de tratare a aerului.
x: Posibilitatea de conectare.