


# Gama de perdele de aer Biddle



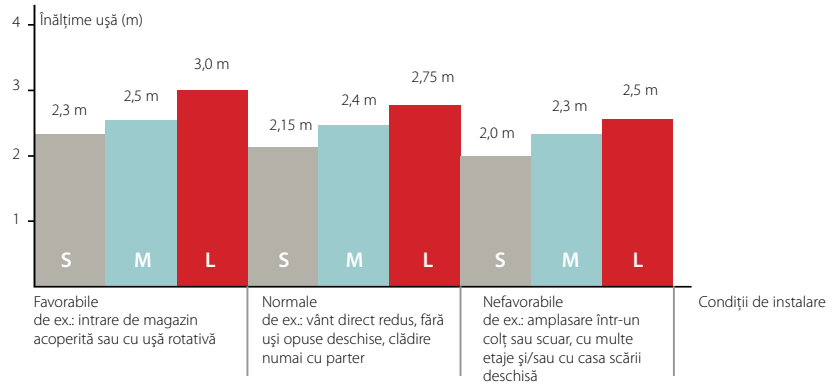


Tip	Nume produs
PERDEA DE AER BIDDLE CU PRINDERE LIBERĂ	CYV <u>S/M/L</u> -DK-F
CASETĂ-PERDEA DE AER BIDDLE	CYV <u>S/M/L</u> -DK-C
PERDEA DE AER BIDDLE ÎNCASTRATĂ	CYV <u>S/M/L</u> -DK-R

Gama de perdele de aer Biddle pentru VRV



## Gama de cutii hidro

Tip	Nume produs	Gamă de temperaturi ale apei de ieșire		Capacitate	
				80	125
CUTIE HIDRO DE TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ	HXY-A	5°C - 45°C		[Bar chart showing capacity for 80 and 125 units]	
CUTIE HIDRO DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ <sup>1</sup>	HXHD-A	25°C - 80°C		[Bar chart showing capacity for 80 and 125 units]	

<sup>1</sup> Conectabilă numai la REYAQ-P

## Soluții de rețea

	Ecran		Control					Monitorizare				Opțiuni			Altele										
	Disponere	Tactil	Funcții de control de bază: pornire/oprire, setare temperatură, setări debit de aer	Verificare a cantității de agent frigorific	Limitare temperatură	Menținere a temperaturii între anumite limite stabile	Comutare automată	Programare săptămânală și pentru zile speciale	Extensie programator	Oprire forțată	Basic control functions: ON/OFF status; operation mode; set point temp.	Stare filtru	Cod defecțiune	Istoric (funcționare, defecțiune etc.)	Vizualizare	PPD	Acces și control web		Protocol http opțional	Interblocare	Preîncălzire	Temperatură ajustabilă	Free-Cooling	Conexiune ACNSS, sistemul de service pentru rețele de aer condiționat	Nr. maxim de grupuri de unități interioare
ITC																								64	
ITM																Std									2560
DMS-IF <sup>1</sup>																								64	
BACNET <sup>2</sup>																								4 x 64	

<sup>1</sup> Interfață pentru rețele Lonworks <sup>2</sup> Interfață pentru rețele BACnet