


# Aplicații centrale de tratare a aerului cu sisteme VRV

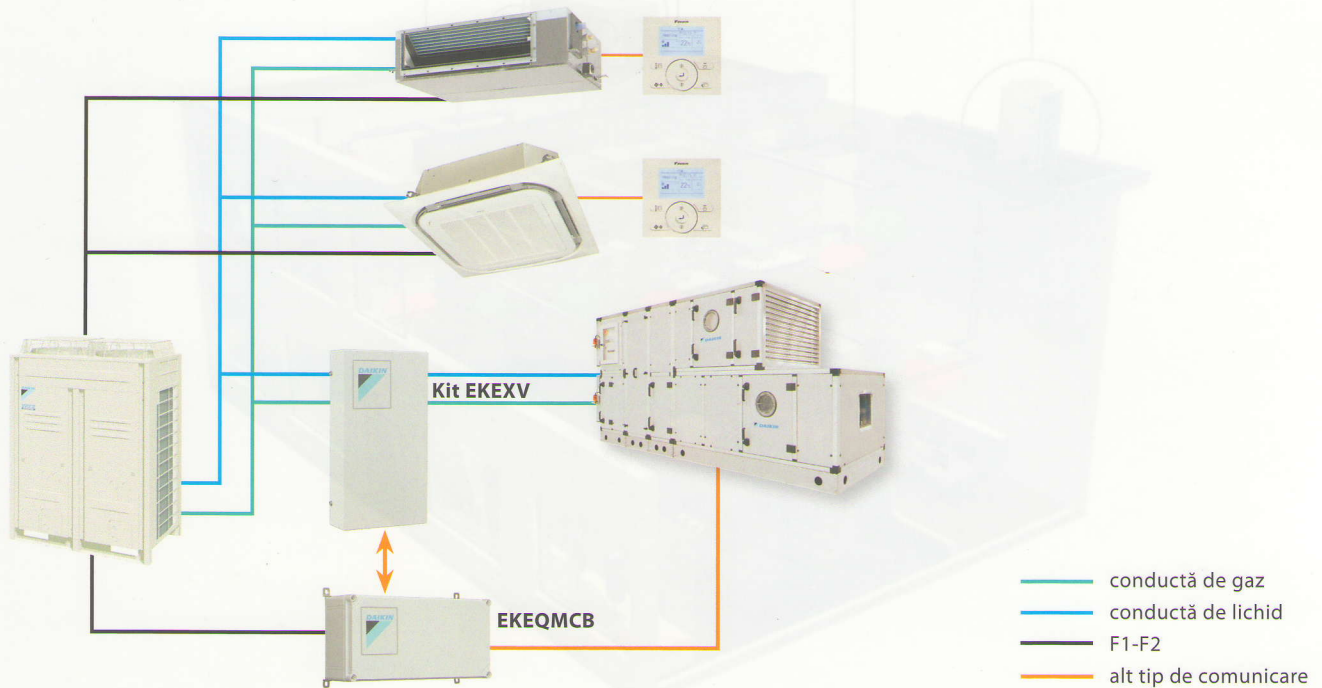

O gamă de unități de condensare cu inverter și R-410A, destinate aplicațiilor multi cu centrale de tratare a aerului.

- > Unități controlate prin inverter
- > Domeniu larg de capacități (între 5 și 54 CP)
- > Recuperarea căldurii, pompă de căldură
- > R-410A
- > Controlul temperaturii camerei prin intermediul controlului Daikin
- > Este disponibilă o gamă largă de kituri valve de expansiune
- > Este utilizată BRC1E52A/B pentru stabilirea temperaturii setate (conectată la EKEQMCB)
- > Se poate conecta la toate sistemele de recuperare a căldurii VRV și pompe de căldură\*

Clasă EKE XV	Capacitate admisă schimbător de căldură (kW)					
	Răcire (Temperatură de evaporare 6°C)			Încălzire (Temperatură de condensare 46°C)		
	Minimă	Standard	Maximă	Minimă	Standard	Maximă
50	5,0	5,6	6,2	5,6	6,3	7,0
63	6,3	7,1	7,8	7,1	8,0	8,8
80	7,9	9,0	9,9	8,9	10,0	11,1
100	10,0	11,2	12,3	11,2	12,5	13,8
125	12,4	14,0	15,4	13,9	16,0	17,3
140	15,5	16,0	17,6	17,4	18,0	19,8
200	17,7	22,4	24,6	19,9	25,0	27,7
250	24,7	28,0	30,8	27,8	31,5	34,7