


# Unități VRV8-S - până la 9 camere

1. VRV8-S pentru aplicații rezidențiale (sistem Super-Multi-Plus)

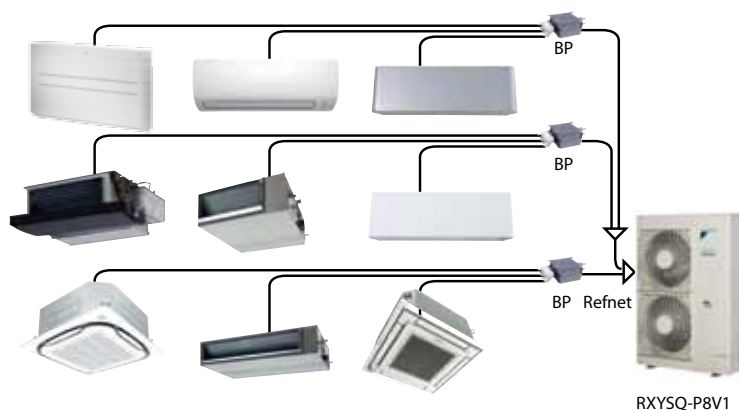

2. Specificații

## Încălzire și răcire

UNITĂȚI INTERIOARE CONECTABILE	Unitate de perete												De pardoseală						Unitate de tip Flexi			Unitate tip casetă cu jet circular			Unitate tip casetă complet plată				Unitate necarcasă de plafon fals				Unitate suspendată												
	FTXG-J			CTXS-K			FTXS-K			FTXS-G			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B			FCQG-F			FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C								
	25	35	50	15	35	50	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60				
RXYSQ-P8V1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNITATE EXTERIOARĂ				RXYSQ4P8 (V1/Y1)				RXYSQ5P8 (V1/Y1)				RXYSQ6P8 (V1/Y1)																	
Domeniu de capacitate				CP				4				5				6													
Capacitate de răcire Nom.				kW				12,6				14,0				15,5													
Capacitate de încălzire Nom.				kW				14,2				16,0				18,0													
Putere absorbită - 50 Hz				Răcire		Nom.		kW		3,24		3,51		4,53		Răcire		Nom.		kW		3,12		3,86		4,57			
EER				Încălzire		Nom.		kW		3,89		3,99		3,42		EER				3,42									
COP				Încălzire		Nom.		kW		4,55		4,15		3,94		COP				3,94									
Număr maxim de unități interioare conectabile								8				9				9													
Indice de conectare la interior				Min.				50		62,5		70		Max.		130		162,5		182									
Dimensiuni				Unitate		Înălțime x lățime x adâncime		mm		1345 x 900 x 320																			
Greutate				Unitate				kg		120																			
Nivel de putere sonoră				Răcire		Nom.		dBA		66				67				69											
Nivel de presiune sonoră				Răcire		Nom.		dBA		50				51				53											
Domeniu de funcționare				Încălzire		Nom.		dBA		52				53				55											
Agent frigorific				Răcire		Min.~Max.		°CDB						-5~46				Răcire				Min.~Max.		°CWB					
Tip				Încălzire		Min.~Max.		°CWB						-20~15,5				Tip						R-410A					
Racorduri conducte				Lichid		Dext		mm						9,52				Gaz				Dext		mm		19,1			
Lungime totală conducte				Sistem		Reală		m		115				135				145											
Diferență de nivel				UE - UI				m		40 (unitatea exterioară în poziția cea mai ridicată)/30 (unitatea interioară în poziția cea mai ridicată)																			
Alimentare electrică				Fază/frecvență/tensiune				Hz/V		1N~/50/220-240 (V1)/3N~/50/380-415 (Y1)																			
Curent - 50 Hz				Amperaj maxim pe siguranță (MFA)				A		32,0 (V1)/16,0 (Y1)																			

(1) EER/COP conform Eurovent 2012



CUTIE DE RACORDURI				BPMKS967A2				BPMKS967A3							
Unități interioare conectabile				1~2				1~3							
Capacitatea de conectare a unităților interioare				14,2				20,8							
Numărul maxim de combinații conectabile				71+71				60+71+71							
Dimensiuni				Înălțime x lățime x adâncime		mm		180 x 294 x 350							
Greutate						kg		7				8			